


Kouřové trubky a oblouky

Dokonalé spojení mezi křbová kamna a komín. Kouřové trubky a oblouky vyrobené z ocelového plechu v jakosti 11 321 a tloušťce 2 mm, se zúžením pro zasunutí. Pro větší odolnost a barevnou stálost jsou jednotlivé díly vytvrzeny a nalakovány senothermním lakem. Standartně jsou všechny díly dodávány v černé barvě a jsou jednotlivě baleny v kartonech. Použití dle ČSN 734201 pro tuhá paliva.

CENÍK

Geny jsou uvedeny bez DPH

Změny cen vyhrazeny EKO KOMÍNY, s.r.o. Platnost od 1. 4. 2018

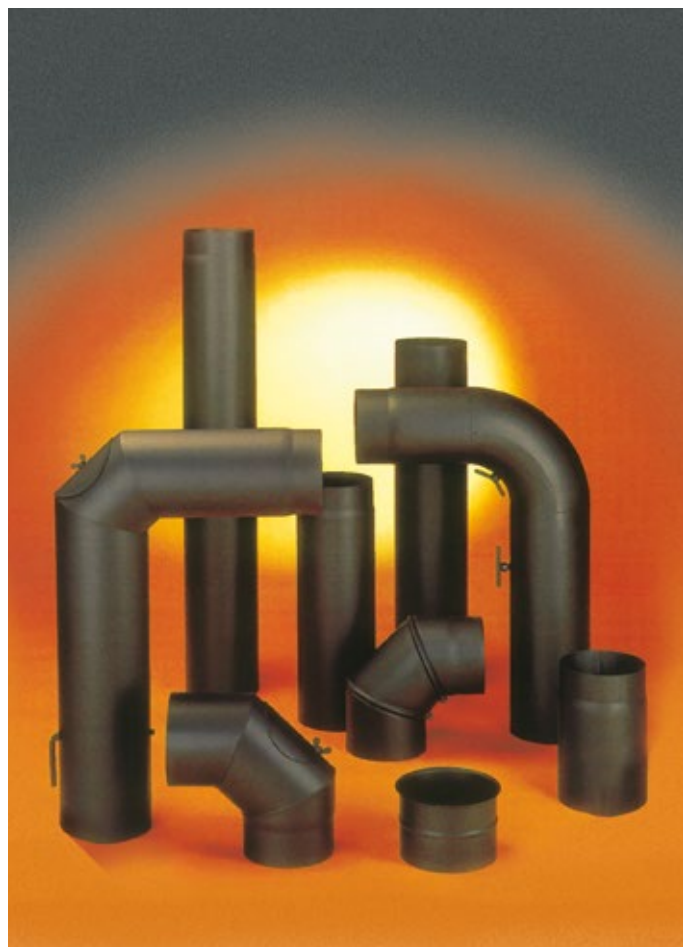

TRUBKOVÉ
DÍLY



TRUBKOVÝ DÍL
s regulační
klapkou

TRUBKOVÉ DÍLY

DN	120		130		150	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000-120	677	165RL1000-130	705	165RL1000-150	720
500	165RL500-120	417	165RL500-130	427	165RL500-150	440
250	165RL250-120	325	165RL250-130	327	165RL250-150	334
150	165RL150-120	318	165RL150-130	331	165RL150-150	341
DN	160		180		200	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000-160	773	165RL1000-180	791	165RL1000-200	839
500	165RL500-160	445	165RL500-180	488	165RL500-200	523
250	165RL250-160	335	165RL250-180	355	165RL250-200	370

TRUBKOVÉ DÍLY s regulační klapkou

DN	120		130		150	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000RK-120	934	165RL1000RK-130	1 036	165RL1000RK-150	1 057
500	165RL500RK-120	660	165RL500RK-130	731	165RL500RK-150	741
250	165RL250RK-120	624	165RL250RK-130	628	165RL250RK-150	634
DN	160		180		200	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000RK-160	1 091	165RL1000RK-180	1 150	165RL1000RK-200	1 208
500	165RL500RK-160	751	165RL500RK-180	758	165RL500RK-200	826
250	165RL250RK-160	678	-	-	-	-

OBLOUK

DN		120		130		150	
		kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
PEVNÝ	33° bez víčka	165SB33-120	531	165SB33-130	540	165SB33-150	559
	45° bez víčka	165SB45-120	531	165SB45-130	540	165SB45-150	559
	90° bez víčka	165SB90-120	564	165SB90-130	575	165SB90-150	595
	45° s víčkem	165SB45RV-120	594	165SB45RV-130	604	165SB45RV-150	625
	90° s víčkem	165SB90RV-120	627	165SB90RV-130	635	165SB90RV-150	641
PŘESTAVITELNÝ	0-90° s víčkem	165SB3V90RV-120	670	165SB3V90RV-130	677	165SB3V90RV-150	685

DN		160		180		200	
		kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
PEVNÝ	33° bez víčka	165SB33-160	570	165SB33-180	602	165SB33-200	616
	45° bez víčka	165SB45-160	570	165SB45-180	602	165SB45-200	616
	90° bez víčka	165SB90-160	607	165SB90-180	636	165SB90-200	664
	45° s víčkem	165SB45RV-160	638	165SB45RV-180	671	165SB45RV-200	684
	90° s víčkem	165SB90RV-160	671	165SB90RV-180	696	165SB90RV-200	726
PŘESTAVITELNÝ	0-90° s víčkem	165SB3V90RV-160	705	165SB3V90RV-180	746	-	-

REDUKCE		
DN1/DN2	kód	Kč
130/120	165RS-130/120	642
150/120	165RS-150/120	677
150/130	165RS-150/130	676
160/150	165RS-160/150	986
180/150	165RS-180/150	1 017
180/160	165RS-180/160	1 017
200/150	165RS-200/150	1 153
200/160	165RS-200/160	1 153
200/180	165RS-200/180	1 153

ROZŠÍŘENÍ		
DN1/DN2	kód	Kč
120/130	165ES-120/130	642
120/150	165ES-120/150	677
130/150	165ES-150/130	676
150/160	165ES-150/160	986
150/180	165ES-150/180	1 017
150/200	165ES-150/200	1 017
160/180	165ES-160/180	1 017
160/200	165ES-160/200	1 153
180/200	165ES-180/200	1 153

REGULAČNÍ KLAPKA volná			RŮŽICE šířka okraje 50 mm		STĚNOVÉ POUZDRO dvojitě*	
DN	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
120	165RK-120	550	165RO50-120	156	165WFD-120	111
130	165RK-130	550	165RO50-130	156	165WFD-120	125
150	165RK-150	550	165RO50-150	156	165WFD-150	145
160	165RK-160	550	165RO50-160	156	165WFD-160	152
180	165RK-180	550	165RO50-180	156	165WFD-180	160
200	165RK-200	550	165RO50-200	156	165WFD-200	181

*stěnové pouzdro dvojitě je vyrobeno ze žárově pohlínkovaného plechu tl. 0,8 mm a je dodáváno ve stavu nelakovaném



OBLOUK



REGULAČNÍ KLAPKA volná



REDUKCE



RŮŽICE

STĚNOVÉ POUZDRO