

## KOMPONENTY Z NEREZU

		Dilatační manžeta DOM			Meidingerova hlava MH			Přechodová redukce PR		Kryt sopouchu KS (pozink. plech)	
	DOM	kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
	DN (mm) průřezu										
	140	DOM.14	0,97	1 525	MH.14	0,56	970	PR.14/14	1 130	KS.14	410
	160	DOM.16	1,22	1 600	MH.16	0,65	1 065	PR.16/16	1 155	KS.16	410
	180	DOM.18	1,87	1 745	MH.18	0,87	1 130	PR.18/18	1 280	KS.18	410
	200	DOM.20	2,05	1 915	MH.20	1,05	1 230	PR.20/20	1 280	KS.20	410
	250	DOM.25	2,34	2 290	MH.25	1,56	2 325	PR.25/25	1 665	KS.25	550
	300	DOM.30	2,80	2 520	MH.30	1,93	2 510	-	-	KS.30	550

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tmel <b>TM.EKO a TM.DOM</b>		Komínová dvířka DEM (285x410 mm)		Mřížka MRI (280x120 mm)		Dvířka DVI (280x120 mm)		Prodoužení čističe N.KVA (d=270 nebo 400mm)		Stříška odvětrávacího průřezu SVO.N	
barva	cena (Kč)	barva	cena (Kč)	barva	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
kamnářský (310 ml)		bílá	1 435	bílá	360	bílá	220	N.KVA	320	SVO.N	990
pro připevnění DOM		nerex	2 075	nerex	420	nerex	220				
kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)								
TM.EKO	130	TM.DOM	125								

Armovací tyče ARM.T		Upevnění do krovů (sada) UDK		Zalévací hmota pro armování ZH.ARM		Lepidlo pro přesné zdění tvárnic TM.TVAR		Univerzální sada BS*		Spárovací hmota SH		Upevňovací sady S.KS a USM	
délka (m)	cena 1 ks (Kč)	kód	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
1,5	30	UDK	1 645	15	185	25	225	BS	1 241	1,5	160	S.KS	610
		UDK-M	1 125									LISM	330
												USM	

\*Univerzální sada obsahuje: 1x tmel pro přetěsnění dilatační manžety, 3x kamnářský tmel EKO, 1x výtlačná pistole, 1x trchytř, 1x houbička, 1x montážní návod, 1x štítek EKO Universal, 2x sada hmoždinky + vruty, 1x sada vrtáky + vruty na dilatační manžetu, dýmovnice pro revizi zadního větrání, 1x upevňovací sada

## ORIENTAČNÍ CENÍK

výška komínu 6m

Komín v uvedených parametrech obsahuje plášťové tvárnice, kondenzátní jímku základovou KJZ, čisticí a kontrolní díl KVA, komínové vložky KV, komínovou odbočku 90° KVB, mřížku MRI a dvířka DVI pro odvětrávací průduch, průběžnou izolaci IP, komínová dvířka DEM, lepidlo pro přesné zdění tvárnic TM.TVAR, kamnářský tmel TM.EKO, dilatační manžetu DOM, betonovou krycí desku KBDZ s upevňovací sadou US.

Typ průduchu	UN1	UN1	UN.1V	UN.1V	UN2	UN2	UN.2V
Ø průduchu (DN mm)	160	200	160	200	160/200	200/200	160/200
Cena komínu celkem (Kč)	17 955	19 620	21 500	23 165	36 230	37 895	41 240

POBOČKA/ PRODEJNA / SYSTÉMY SKLADEM [www.eko-kominy.cz](http://www.eko-kominy.cz) info@eko-kominy.cz, infolinka:+420 841 566 469

**Pobočka Brno** Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna  
**Pobočka Plzeň** Pivovarská ul.1097, 337 01 Rokycany  
**Pobočka Mělník** Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice  
**Pobočka Třebestovice** Lipová 75, 289 12 Třebestovice

tel.:+420 547 385 111  
 tel.:+420 377 331 663  
 tel.:+420 315 621 810  
 tel.:+420 325 552 718

e-mail: [brno@eko-kominy.cz](mailto:brno@eko-kominy.cz)  
 e-mail: [plzen@eko-kominy.cz](mailto:plzen@eko-kominy.cz)  
 e-mail: [melnik@eko-kominy.cz](mailto:melnik@eko-kominy.cz)  
 e-mail: [trestestovice@eko-kominy.cz](mailto:trestestovice@eko-kominy.cz)

# eko<sup>®</sup>

## UNIVERSAL



EN 1443 T400 N1 D 3 G50  
 EN 1443 T400 N1 W 3 G50

### Třísložkový komínový systém

- » s keramickou vložkou
- » tepelnou izolací
- » specifickým systémem zadního větrání

Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami s tloušťkou stěny 20 mm izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu. Je určen pro výstavbu komínů: suchých (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem

# CENÍK

## Ceny jsou uvedeny bez DPH

Platnost od 1. 7. 2021. Změny cen vyhrazeny EKO KOMÍNY, s.r.o.

## KOMÍNOVÝ PRŮDUCH

DN (mm)	Komínová vložka KV d=500 mm				Komínový čistič KVA d=500 mm				Komín. odbočka 90° KVB d=500mm				Komín. odbočka 45° KVB45 d=500mm			
	kód	hmot. (kg)	ks paleta	cena (Kč)	kód	hmot. (kg)	ks paleta	cena (Kč)	kód	hmot. (kg)	ks paleta	cena (Kč)	kód	hmot. (kg)	ks paleta	cena (Kč)
140	KV.14/50	7,8	99	205	KVA.14/50	7	72	630	KVB.14/50	7,8	63	650				
160	KV.16/50	11,9	63	250	KVA.16/50	13	54	680	KVB.16/50	13,5	45	705	KVB.16/50/45	16	30	1 355
180	KV.18/50	14,1	54	325	KVA.18/50	15	45	715	KVB.18/50	15,3	39	745	KVB.18/50/45	20	30	1 435
200	KV.20/50	14,5	45	345	KVA.20/50	17	39	740	KVB.20/50	17	30	795	KVB.20/50/45	28	24	1 580
250*	KV.25/33	14	36	430	KVA.25/66	30	20	1 920	KVB.25/66	33	16	2 380	KVB.25/66/45	44	12	3 030
300*	KV.30/33	19	27	600	KVA.30/66	43	12	2 570	KVB.30/66	49	12	2 895	KVB.30/66/45	58	6	3 885

Komínová redukce KR		kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
		KR+	360	KR-	360

\* pouze modul 330 mm a 660 mm, např. KV.25/33, KVB.25/66 a KVA.25/66.

infolinka:+420 841 566 469

[www.eko-kominy.cz](http://www.eko-kominy.cz) info@eko-kominy.cz



# PLÁŠŤOVÉ TVÁRNICE A BETONOVÉ KOMPONENTY



## Jednoprůduchový komín UN1



DN (mm) průřezu	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	ks paleta	cena (Kč)	Nosná deska průřechu NDP				Krakorcová deska KD				Sklovláknobetonová krycí deska				Betonová krycí deska pro zateplení KBDZ (výška 55 mm)								
						kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)					
140	UN1-1	13	320×320	54	195	NDP1-1	20,8	320×320	1 055	KD1-1	28	540×540	1 280	KSDO1-1	14,9	605×605	1 920	KSDZ1-1	8	460×460	1 470	KBDZ1-1	24,5	460×460	780	
160																										
180	UN1-2	20,3	395×395	36	225	NDP1-2	23,9	395×395	1 070	KD1-2	40	615×615	1 345	KSDO1-2	17,4	680×680	2 425	KSDZ1-2	12	535×535	1 810	KBDZ1-2	32	535×535	885	
200																										
250	UN1-3	36,4	550×550	12	412	-	-	-	-	KD1-3	62	770×770	2 180	KSDO1-3	22	825×825	3 560	KSDZ1-3	17	690×690	2 915	KBDZ1-3	-	-	-	2 140
300																										

## Jednoprůduchový komín s větracím průduchem UN.1V

DN průřechu	140, 160, 180, 200	UN.1V	28,8	547×395	24	330	NDP.1V	31,7	547×395	1 195	KD.1V	48	767×615	1 630	KSDO.1V	25,8	825×680	2 835	KSDZ.1V	17,1	687×535	2 275	KBDZ.1V	42	690×535	1 570
-------------	--------------------	-------	------	---------	----	-----	--------	------	---------	-------	-------	----	---------	-------	---------	------	---------	-------	---------	------	---------	-------	---------	----	---------	-------

## Dvuprůduchový komín UN2

Kombinace DN průřechů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UN2	36	727×395	18	395	NDP2	44,1	727×395	1 280	KD2	53,6	950×615	1 865	KSDO2	22,3	1015×680	3 500	KSDZ2	16,3	867×535	2 865	KBDZ2	53,5	860×535	1 865
-----------------------	--	-----	----	---------	----	-----	------	------	---------	-------	-----	------	---------	-------	-------	------	----------	-------	-------	------	---------	-------	-------	------	---------	-------

## Dvuprůduchový komín s větracím průduchem UN.2V

Kombinace DN průřechů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UN.2V	40	879×395	12	500	NDP.2V	52,1	879×395	1 440	KD.2V	66	1099×615	2 365	KSDO.2V	25	1164×680	3 925	KSDZ.2V	18	1019×535	3 285	-	-	-	-
-----------------------	--	-------	----	---------	----	-----	--------	------	---------	-------	-------	----	----------	-------	---------	----	----------	-------	---------	----	----------	-------	---	---	---	---

## ZALOŽENÍ

### Kondenzátní jímka kruhová KJK

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)
140	KJK.14	690
160	KJK.16	550
180	KJK.18	770
200	KJK.20	770
250*	KJK.25	2 050
300*	KJK.30	2 050

### Kond. jímka základová KJZ

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)
160	KJZ.16-20	955
200	KJZ.20	1 000

## IZOLACE

### Izolace průběžná IPT (1 bm)

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)
140	IPT.14	545
160	IPT.16	560
180	IPT.18	580
200	IPT.20	610
250	IPT.25	820
300	IPT.30	865



### Izolace sopouchu IST.U 90°


DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)
140-200	IST.U.14-20	295
160-200	IST.U.16-20/45	375

### Izolace sopouchu IST.U 45°

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)
160-200	IST.U.16-20/45	375



## NADSTŘEŠNÍ ČÁST

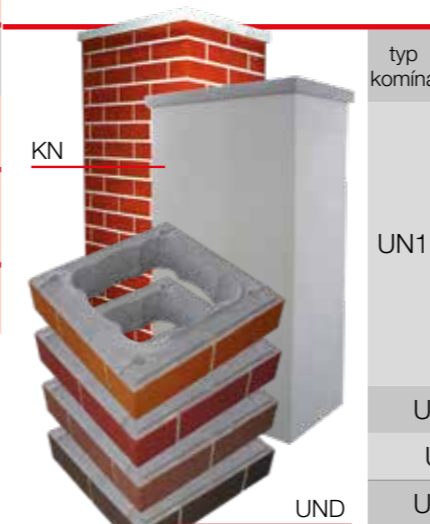

### Nadstřešní komínová tvárnice UND (výška 100 mm)

typ komína průřechu	DN (mm)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena 1ks (Kč)
UN1	140	UND1-1	9,5	330×330	355
	160				
	180	UND1-2	15	405×405	380
	200				
	250				
UN.1V	140	UND.1V	20	560×405	390
	160				
	180	UND2	26	740×405	765
UN.2V	140				
	180				

### Komínový návlek KN

imitace cihel			bílá		
kód	hmotnost (kg/1bm)	cena1bm (Kč)	kód	hmotnost (kg/1bm)	cena1bm (Kč)
KNC1-1	50,4	13 465	KNB1-1	50,4	12 520
KNC1-2	64,8	15 170	KNB1-2	64,8	14 030
KNC1-3		19 915	KNB1-3		18 965
KNC.1V	67,8	19 915	KNB.1V	67,8	18 965
KNC2	79,2	20 670	KNB2	79,2	19 915
KNC.2V	92	22 945	KNB.2V	92	21 805

\*v nerezovém provedení

\*Příklady kódů pro ostatní barevné varianty: **višňová** UND1-1.V **hnědá** UND1-1.H **černá** UND1-1.C