


KOMPONENTY Z NEREZU



DN (mm) průřezu	Dilatační manžeta ME		Zakrývací hlavice RH		Kryt sopouchu KS	
	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
160	ME.16	800	RH.16	680	KS.16	430
180	ME.18	830	RH.18	715	KS.18	430
200	ME.20	1 120	RH.20	755	KS.20	430
250	ME.25	1 285	RH.25	870	KS.25	585

IZOLACE

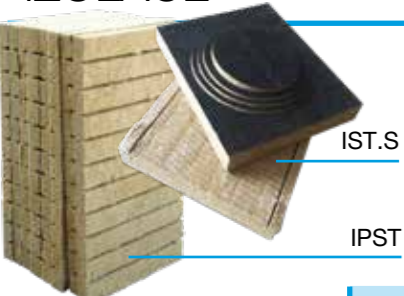

DN (mm) průřezu	Izolace průběžná IPST			Izolace sopouchu IST.S 90°		
	kód	cena (Kč) 1bm	DN (mm) průřezu	kód	cena (Kč)	DN (mm) průřezu
160	IPST.16	520	160-250	IST.S.16-25	275	
180	IPST.18	535	Izolace sopouchu IST.S 45°			
200	IPST.20	565				
250	IPST.25	760	160-250	IST.S.16-25/45	345	

PŘÍSLUŠENSTVÍ



DN (mm) průřezu	Těsnění průřezu DHK		Kominová dvířka DEM-buk (285x410 mm)		Mřížka a dvířka MRI (280x120 mm)		Stříška odvětrávacího průřezu SVO.N	
	kód	cena (Kč)	barva	cena (Kč)	barva	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
160	DHK.16	560	bílá	1 435	bílá	360	SVO.N	990
180	DHK.18	580	nerez	2 075	nerez	420		
200	DHK.20	610	pasiv	2 280				
250	DHK.25	820						

Armovací tyče ARM.T		Upevnění do krovů (sada) UDK		Zalévací hmota pro armování ZH.ARM		Lepidlo pro zdění tvárnice TM.TVAR		Spárovací hmota SH		Upevňovací sada US	
délka (m)	cena 1 ks (Kč)	kód	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
1,5	45	UDK	1 645	15	185	25	225	2,5	160	S.KS	610
		UDK-M	1 125							USM	330

ORIENTAČNÍ CENÍK (bez DPH)

tl. stěny průřezu 0,8 mm, výška komínu 6m; určeno pro tuhá paliva, podtlakový provoz spalinové cesty

Nosná deska průřezu (NDP), kondenzátní jímka (DKB), čistící díl (R1J), sopouchový díl (SA90), trubkový díl (RL1000), díl vyústění (ME), kominová tvárnice (UNxx), tepelná izolace průběžná (IPST), tepelná izolace sopouchu (IST.S), krycí deska betonová (KBDZ), lepidlo (TM.TVAR), mřížka (MRI), kominová dvířka bez uzávěru (DEM-buk)

Typ průřezu	UN1	UN1-2	UN.1V	UN.1V	UN2	UN2	UN.2V
Ø průřezu (DN mm)	160	200	160	200	160/200	200/200	160/200
Cena komínu celkem (Kč)	20 160	23 330	24 410	26 875	43 915	46 380	50 325

POBOČKA / PRODEJNA / SYSTÉMY SKLADEM www.eko-kominy.cz info@eko-kominy.cz, infolinka: +420 841 566 469

Pobočka Brno Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna
Pobočka Plzeň Pivovarská ul.1097, 337 01 Rokycany
Pobočka Mělník Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice
Pobočka Třebestovice Lípová 75, 289 12 Třebestovice

tel.: +420 547 385 111
 tel.: +420 377 331 663
 tel.: +420 315 621 810
 tel.: +420 325 552 718

e-mail: brno@eko-kominy.cz
 e-mail: plzen@eko-kominy.cz
 e-mail: melnik@eko-kominy.cz
 e-mail: trebestovice@eko-kominy.cz



UNISTEEL

Třísložkový komínový systém

- » s vložkou z nerezové oceli
- » s tepelnou izolací
- » se specifickým systémem zadního větrání

Ekonomická varianta univerzálního komínového systému má širokou možnost použití. Pro pevná a kapalná paliva má potrubí komínového průřezu tloušťku stěny 0,8 mm (0,8), pro plyná 0,6 mm (0,6). Pro přetlakové komíny je použito speciální venkovní těsnění komínového průřezu s teplotním omezením do 200°C. Kominový průřech je dodáván standardně v průměrech DN 160, 180, 200, 250 mm. Jiné průměry jsou na objednávku s dodací lhůtou 10 dní.

CENÍK

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Platnost od 1. 7. 2021. Změny cen vyhrazeny EKO KOMÍNY, s.r.o.

KOMÍNOVÝ PRŮDUCH

RL	SA45	SA90	SA 45	R1J	EWR-D**	DN 160 (mm)		DN 180 (mm)		DN 200 (mm)		DN 250 (mm)		
						tl. stěny*	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
RL 500 d=500 mm	RL 1000 d=1000 mm	SA 90	SA 45	R1J	EWR-D**	100.1	RL500.16	485	RL500.18	525	RL500.20	580	RL500.25	705
						100.38	RL500.16	620	RL500.18	670	RL500.20	740	RL500.25	915
SA 90	SA 45	R1J	EWR-D**	100.1	RL1000.16	805	RL1000.18	875	RL1000.20	965	RL1000.25	1 175		
				100.38	RL1000.16	1 030	RL1000.18	1 120	RL1000.20	1 230	RL1000.25	1 525		
R1J	EWR-D**	100.1	SA90.16	1 010	SA90.18	1 060	SA90.20	1 155	SA90.25	1 570				
		100.38	SA90.16	1 125	SA90.18	1 300	SA90.20	1 265	SA90.25	1 865				
EWR-D**	100.1	SA45.16	1 510	SA45.18	1 525	SA45.20	1 335	SA45.25	1 965					
	100.38	SA45.16	1 630	SA45.18	1 695	SA45.20	2 010	SA45.25	2 645					
R1J	EWR-D**	100.1	R1J.16	820	R1J.18	880	R1J.20	990	R1J.25	1 210				
		100.38	R1J.16	995	R1J.18	1 065	R1J.20	1 230	R1J.25	1 430				
EWR-D**	100.1	EWR-D.16	1 290	EWR-D.18	1 310	EWR-D.20	1 335	EWR-D.25	1 525					

*Označení tloušťky stěny průřezu je součástí objednacího kódu např. 0,6 RL500.16


** POUZE pro přetlakové komíny

www.eko-kominy.cz info@eko-kominy.cz



VÁŠ PRODEJCE

PLÁŠŤOVÉ TVÁRNICE A BETONOVÉ KOMPONENTY

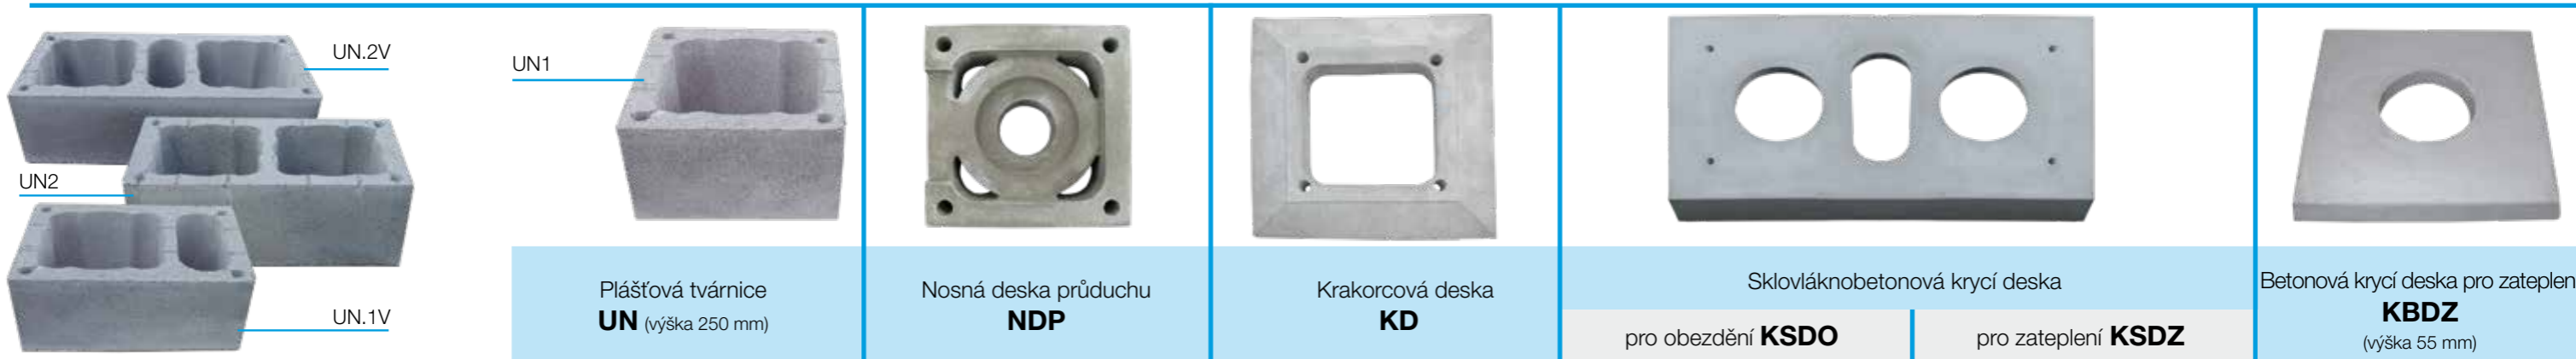

Jednoprůduchový komín UN1	DN (mm) průduchu	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	ks paleta	cena (Kč)	Nosná deska průduchu NDP				Krakorcová deska KD				Skloláknobetonová krycí deska				Betonová krycí deska pro zateplení KBDZ (výška 55 mm)							
							kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)				
	140	UN1-1	13	320×320	54	195	NDP1-1	20,8	320×320	1 055	KD1-1	28	540×540	1 280	KSDO1-1	14,9	605×605	1 920	KSDZ1-1	8	460×460	1 470	KBDZ1-1	24,5	460×460	780
	160																									
	180	UN1-2	20,3	395×395	36	225	NDP1-2	23,9	395×395	1 070	KD1-2	40	615×615	1 345	KSDO1-2	17,4	680×680	2 425	KSDZ1-2	12	535×535	1 810	KBDZ1-2	32	535×535	885
	200																									
	250	UN1-3	36,4	550×550	12	412	-	-	-	-	KD1-3	62	770×770	2 180	KSDO1-3	22	825×825	3 560	KSDZ1-3	17	690×690	2 915	KBDZ1-3	-	-	2 140
	300																									

Jednoprůduchový komín s větracím průduchem UN.1V

DN průduchu	140, 160, 180, 200	UN.1V	28,8	547×395	24	330	NDP.1V	31,7	547×395	1 195	KD.1V	48	767×615	1 630	KSDO.1V	25,8	825×680	2 835	KSDZ.1V	17,1	687×535	2 275	KBDZ.1V	42	690×535	1 570
-------------	--------------------	-------	------	---------	----	-----	--------	------	---------	-------	-------	----	---------	-------	---------	------	---------	-------	---------	------	---------	-------	---------	----	---------	-------

Dvuprůduchový komín UN2

Kombinace DN průduchů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UN2	36	727×395	18	395	NDP2	44,1	727×395	1 280	KD2	53,6	950×615	1 865	KSDO2	22,3	1015×680	3 500	KSDZ2	16,3	867×535	2 865	KBDZ2	53,5	860×535	1 865
-----------------------	--	-----	----	---------	----	-----	------	------	---------	-------	-----	------	---------	-------	-------	------	----------	-------	-------	------	---------	-------	-------	------	---------	-------

Dvuprůduchový komín s větracím průduchem UN.2V

Kombinace DN průduchů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UN.2V	40	879×395	12	500	NDP.2V	52,1	879×395	1 440	KD.2V	66	1099×615	2 365	KSDO.2V	25	1164×680	3 925	KSDZ.2V	18	1019×535	3 285	-	-	-	-
-----------------------	--	-------	----	---------	----	-----	--------	------	---------	-------	-------	----	----------	-------	---------	----	----------	-------	---------	----	----------	-------	---	---	---	---

ZALOŽENÍ

DN (mm)	tl. stěny	Kondenzátní jímka DKB bez vývodu kondenzátu		Kondenzátní jímka RFE boční vývod kondenzátu		Kondenzátní jímka DK spodní vývod kondenzátu		Podstavec komínového průduchu PKP	
		kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
160	100.1	DKB-160	530	RFE-160	740	DK-160	680	PKP-160	430
	100.38	DKB-160	530	RFE-160	740	DK-160	680	PKP-160	430
180	100.1	DKB-180	570	RFE-180	745	DK-180	735	PKP-180	455
	100.38	DKB-180	570	RFE-180	745	DK-180	735	PKP-180	455
200	100.1	DKB-200	675	RFE-200	780	DK-200	860	PKP-200	480
	100.38	DKB-200	675	RFE-200	780	DK-200	860	PKP-200	480
250	100.1	DKB-250	850	RFE-250	1 165	DK-250	1 085	PKP-250	580
	100.38	DKB-250	850	RFE-250	1 165	DK-250	1 085	PKP-250	580

NADSTŘEŠNÍ ČÁST

typ komína průduchu	DN (mm)	Nadstřešní komínová tvárnice UND (výška 100 mm)				Komínový návlek KN					
		kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena 1ks (Kč)	imitace cihel		bílá			
		kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena 1ks (Kč)	kód	hmotnost (kg/1bm)	cena1bm (Kč)	kód	hmotnost (kg/1bm)	cena1bm (Kč)
UN1	140	UND1-1	9,5	330×330	355	KNC1-1	50,4	13 465	KNB1-1	50,4	12 520
	160										
	180	UND1-2	15	405×405	380	KNC1-2	64,8	15 170	KNB1-2	64,8	14 030
	200										
	250					KNC1-3		19 915	KNB1-3		18 965
	300										
UN.1V		UND.1V	20	560×405	390	KNC.1V	67,8	19 915	KNB.1V	67,8	18 965
UN2		UND2	26	740×405	765	KNC2	79,2	20 670	KNB2	79,2	19 915
UN.2V						KNC.2V	92	22 945	KNB.2V	92	21 805

*Příklady kódů pro ostatní barevné varianty: **višňová** UND1-1.V **hnědá** UND1-1.H **černá** UND1-1.C